

Navetta SH distribuzione impasto

- Distribuzione automatica impasto fino a 8 utenze
- Controllo gestione tramite PLC
- Struttura in acciaio inox



PASTA PRODUCTION

Shuttle SH for dough distribution

- Automatic distribution of dough up to 8 stations
- Operation control by PLC
- Structure in stainless steel

PRODUCTION DE PATE

Navette SH pour distribution du mélange

- Distribution automatique du mélange jusqu'à 8 postes
- Contrôle par PLC
- Structure en acier inox

Navetta SH distribuzione impasto

Studiata per la distribuzione automatica dell'impasto costituita da un carrello movimentato su rotaie che riceve l'impasto da un'impastatrice e lo distribuisce automaticamente a più utenze (Sfogliatrici e/o Estrusori). Funzionamento elettro-pneumatico, struttura interamente in acciaio inox con quadro elettrico di comando IP 65. L'automazione viene controllata a mezzo PLC inserito all'interno del quadro comando, da cui è possibile preselezionare gli scarichi ed eventuali priorità.

Versioni disponibili

Fino a OTTO utenze.

Su Richiesta

Modelli speciali dotati di carrello doppio per trasporto impasti di diverse caratteristiche o/e diverso colore.

PASTA PRODUCTION

Shuttle SH for dough distribution

Suitable for automatic distribution of dough. Made up of one trolley running upon tracks, suitable for receiving dough from a mixer and distributing it automatically to various stations (sheeters and/or extruders). Functioning electro-pneumatically, structure entirely in stainless steel with electric control panel IP65. Automation is controlled by PLC located inside the control panel, enabling pre-selection of discharges and possible priorities.

Available versions

Up to EIGHT stations.

Upon Demand

Special models equipped with double trolley for transport of various types of dough with different features and/or different colour.

PRODUCTION DE PATE

Navette SH pour distribution du mélange


Apte pour la distribution automatique des mélanges. Constituée par un chariot sur rails recevant le mélange d'une pétrisseuse et le distribuant automatiquement à plusieurs postes (laminoirs et/ou extrudeurs). Fonctionnement électro-pneumatique, structure entièrement en acier inox avec pupitre électrique de commande IP65. L'automatisation est contrôlée par PLC inséré dans le pupitre de commande, d'où il est possible de pré-sélectionner les déchargements et toute priorité éventuelle.

Versions disponibles

Jusqu' à HUIT postes.

Sur Demande

Modèles spéciaux munis de double chariot pour le transport de mélanges ayant des caractéristiques différentes et/ou une couleur différente.

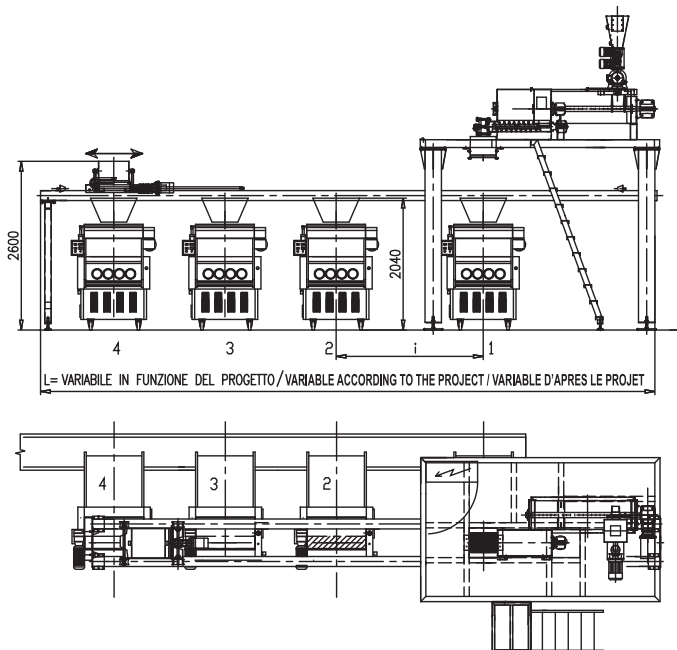

Particolari in pianta
e in alzato del layout di distribuzione

Top view and side view details
of the distribution layout

Détails de la vue du haut
et du côté du plan de distribution